

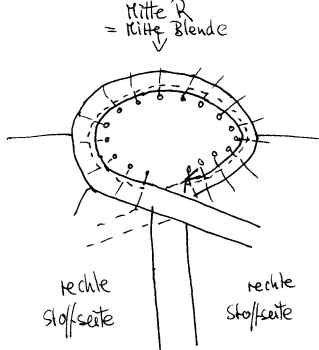



# Kostüm Nähanleitung 2014 Umhang König







## Hinweise vor dem Nähen (Nähanleitungen auch im Internet: [www.dkg-koeln.de](http://www.dkg-koeln.de))

- Sie erhalten an Teilen : - für den Umhang: 1 Teil, rot - - 1 Halsausschnitt-Blende / Bindeband, rot  
Kragen:- 2 Teile Kragen, Plüsch - 1 Teil Stehkragen, Plüsch,- 1 Band Kragenfutter, rot  
- 1 Teil Gardinenstoff für Jabot (+ Krone, Perücke), 1 schmales rotes Bindeband für Jabot
- Sie benötigen noch: Nähgarn in rot/weiß, schwarzen Edding.
- Der Umhang-Stoff hat zwei unterschiedliche Seiten:  
eine glatte, leicht glänzende = Innenseite = „linke“ Seite  
eine raue, matte = Außenseite = „rechte“ Seite
- Die Kostüme sind in Größen geschnitten. Gegebenenfalls müssen sie noch in der Länge angepasst werden. Die Kinderumhänge gehen bis zum Knie, die Erwachsenenumhänge bis zur Wade. Bitte probieren Sie sie immer über dem Anorak an! Sie sollen locker sitzen.


## Nähanleitung: roter Umhang

<p>1. Zunächst die Unterkante 2-5 cm umsäumen Wer möchte, kann die offene Kante mit Zickzack-Stich versäubern.</p>	<p>2. Die Vorderkanten 1,5 cm umnähen.</p>
<p>3. Dann die Schulternähte schließen. Dazu die Umhang-Vorderkanten "rechts auf rechts" in der Mitte aufeinanderlegen und die Schulternähte zusammenstecken. Mit 1,5 cm Nahtzugabe nähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, wenden.</p> 	<p>4. Halsausschnitt anpassen Überschüssige Weite an Vorder- und Rückseite in <b>Falten</b> einhalten, stecken, evtl. heften. <b>Anprobe</b> (über dem Anorak): Halsausschnitt korrigieren : der Umhang sollte glatt um den Anorakkragen liegen, mit ca. 1 cm Abstand. Evtl. Ausschnittkante einmal nähen , zum Fixieren der Falten.</p> 
<p>5a. Blende annähen Blende mittig rechts auf rechts auf das Rückenteil stecken. Um den Halsausschnitt herum stecken, dabei die Blende leicht dehnen. Mit 1cm Nahtzugabe annähen.</p> 	<p>5b. Blenden umschlagen und festnähen (einfache Methode): Blende um die Nahtzugabe herum nach innen schlagen, feststecken, eventuell reihen. Von rechts in der vorhandenen Naht festnähen ("Schattennaht"). Nahtzugabe auf 1/2 cm zurückschneiden. Überstehende Enden zu <b>Bindebändern</b> zusammennähen: entweder einfach mit Zickzackstich oder Kanten nach innen schlagen und nähen (besser zu binden).</p> 

**Nähanleitung: weißer Kragen : alle Plüschteile erst versäubern (Zickzack) !!!**

<p>1. Stehkragen füttern</p>  <p>Plüschteil und Futterteil "rechts auf rechts" an einer Längskante aneinander nähen.</p>	<p>2a . Kragenteile an einer Schulternäht "rechts auf rechts" zusammennähen. (Vorderteil ist tiefer ausgeschnitten)</p> <p>2b. Anprobe (über dem Anorak und dem Umhang), Halsausschnitt korrigieren, er muss locker um den Anorak sitzen.</p> 
<p>3a. Stehkragen mit der offenen weißen Längsseite an den Halsausschnitt stecken und nähen. Überstehende Stehkragenteile abschneiden.</p> 	<p>3b. offene Schulternähte und Stehkragenkanten mit einer Naht schließen.</p> 
<p>4. Stehkragen-Futter nach innen schlagen, obere Kante schmal absteppen. evtl. Futter in der Kragenansatznaht festnähen ("Schattennaht")</p> 	<p>5. untere Kragenkante 1 cm umstecken und nähen.</p> <p>6. mit schwarzem Edding auf dem gesamten Kragen kleine <b>Striche</b> zeichnen ("Hermelin")</p> 

**Jabot fertigstellen**

	<p>1. weißes Gardinenteil eventuell versäubern</p> <p>2. Lange Seite in Falten legen, 5 cm tiefer mit rotem Band binden (Schleife), An Kragen befestigen, Abzeichen darauf nähen /stecken (Sicherheitsnadel)</p>
---	--